


止水板

WATER STOPPING BOARD

すべてのコンクリート構造継目からの水漏れをガード



- ダム
- トンネル
- 水路
- 道路
- 高架橋脚
- 浄水場
- 護岸堤防
- その他のコンクリート構造物

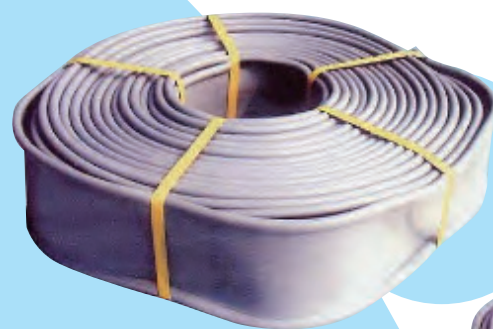

建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社	〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
■ 浜 松 支 店	〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
■ 九 州 支 店	〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
■ 北 海 道 支 社	〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002

※仕様は予告無く変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。禁無断転載。20220219 VER2.4



株式会社 佐藤ケミカル

■特 長

- すぐれた耐久性、耐薬品性（耐酸・耐アルカリ）
- 劣化の問題がなく寿命は半永久的
- 温度変化に強くコンクリートの伸縮に応じしなやかに変化し気密性を維持
- ナイフで簡単に切断でき、施工性と経済性に優れ工事費が大幅に節約
- 振動を吸収してコンクリートの亀裂を防止

■材 質

- 塩化ビニール



フラット型




センターバルブ型

■形状と設置方法


A) フラット型

型枠で止水板をはさみ、片側のコンクリートを打設し、
型枠除去後、反対側を埋め込みます。

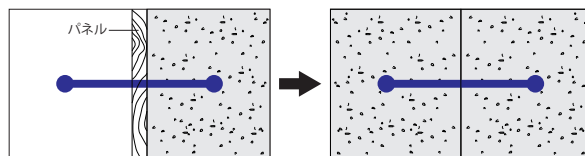


B) センターバルブ型

取付方法はフラット型と同じです。目地板はコンクリート打設前に
型枠に取付けても、型枠除去後に
先行ブロックに釘留め取付けも出来ます。

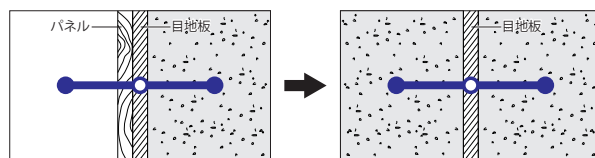

C) アンカット型

中央突起部を型枠に釘打ちして固定してコンクリートを打設し、パネルを
取り外して折り曲げ部分を水平に伸ばし、反対側のコンクリートを打設します。

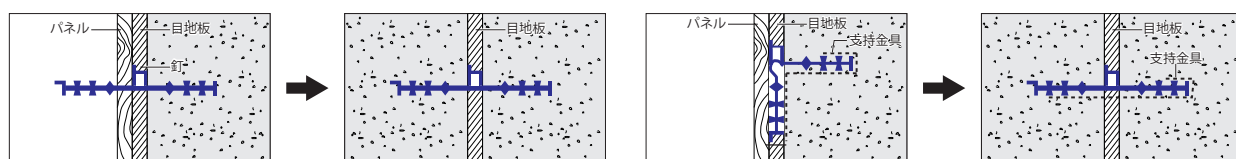

■物性データ

試験方法 JIS K 6773

				フラット型			JIS 規格値 (参考)
				FF-100-4	FF-150-5	FF-200-5	
色				グレー			
引張強さ			kgf/cm ²	189	188	184	120 以上
伸 び			%	358	357	360	250 以上
老 化 性		質 量 変 化 率	%	－ 1.4	－ 1.2	－ 1.6	±10 以内
柔 軟 性			℃	－ 38	－ 38	－ 38	－30 以下
耐 薬 品 性	アルカリ	引張強さ変化率	%	5.3	3.7	6.8	±20 以内
		伸 び 変 化 率	%	－5.9	－5.3	－6.4	±20 以内
		質 量 変 化 率	%	1.3	1.3	1.1	±5 以内
	食 塩 水	引張強さ変化率	%	0.5	1.1	0.5	±10 以内
		伸 び 変 化 率	%	－2.8	－2.5	－3.6	±10 以内
		質 量 変 化 率	%	0.5	0.5	0.4	±2 以内
比 重				1.36	1.36	1.36	1.4 以下
硬 度				85	85	85	65 以上

■弊社取扱品

形 状	製品番号	断面形状	寸法 (mm)	長さ／1 本
フラット型	FF 100-4		100×4	20m 巻
フラット型	FF 150-5		150×5	20m 巻
フラット型	FF 200-5		200×5	20m 巻

試験報告書

更新日：2020年6月24日

株式会社 協成ケミカル

T739-0132 止水板 FF-200 200×5

TEL:04-7332-8611 FAX:04-7332-8612

FAX:04-7332-2043

HP: <http://www.kasei-chem.co.jp>

物性表

品名：止水板 FF-200 200×5
色：グレー
材質：ポリ塩化ビニール、DOP増量

試験結果		JIS規格値(参考)
引張強さ	引張強さ	kgf/cm ² 189
	伸 び	% 342
	老化性	質量変化率 % -1.7
柔軟性	柔軟性	℃ -37
	アルカリ	引張強さ変化率 % 6.8
	伸び変化率 % -6.4	
食塩水	質量変化率 % 1.1	
	引張強さ変化率 % 0.5	
	伸び変化率 % -3.8	
比重	質量変化率 % 0.5	
	比重	1.36
	硬度	85

※試験はJIS規格値に準拠した試験方法にて実施しております。JIS規格値と異なる試験方法にて実施された場合は、試験結果は異なる場合があります。

その他メーカー直送品として

1. フラットタイプ 12 種
(フラット型 7 種、センターバルブ型 5 種)
2. コルゲートタイプ 7 種
(センターバルブ型 3 種、フラット型 2 種、アンカット型 2 種)

以上、豊富に取り揃えています。
必要タイプ、サイズについては是非お問い合わせ下さい。